

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe



Model 730 FIX



### Właściwości.

- z mechanizmem wyzwalającym
- nie wymaga zerowania, mechanizm pomiarowy poddawany obciążeniu tylko w momencie dokręcania
- z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek
- z mechanizmem zatraskowym QuickRelease
- szybka, precyzyjna nastawa za pomocą pokrętła QuickSelect
- podwójny sygnał stop
- wyraźna i bardzo czytelna podwójna skala z kolorystycznym zróżnicowaniem wg jednostek: N·m/ft·lb lub ft·lb/in·lb
- możliwa także praca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obrót końcówki wtykowej
- dalsze obciążanie klucza „po kliknięciu” lub przeciążanie w kierunku odwrotnym do przeznaczenia np. w celu zluźnienia skorodowanego połączenia – nie oddziałuje na mechanizm wyzwalający co pozwala uniknąć jego uszkodzenia
- 2-komponentowa rękojeść z ergonomicznie zaprojektowanym zielonym miękkim komponentem (odpornym na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
- zalecana kalibracja za pomocą przyrządu kontrolnego perfectControl Nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego Nr 7706. Regulacja bez demontażu.
- z certyfikatem
- DBGM
- w solidnym plastikowym pudełku (roz. 80-100 w kasecie z blachy stalowej) • odchyłka odczytu  $\pm 3\%$

### Zalety.

do pracy w produkcji seryjnej

### Najważniejsze cechy produktu.

Regulacja bez demontażu.



Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE posiadają 2 punkty nastawy dla wartości górnej i dolnej, co umożliwia łatwą regulację z zewnątrz bez konieczności demontażu narzędzia.

Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.

## Technologie i właściwości użytkowe.



### QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



### QuickSelect

Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętło regulacyjne, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętło.



### System pręta elastycznego

Nasz klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system zwalnający z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie spoczynku, co oznacza, że nie ma potrzeby resetowania klucza do pozycji „0” po użyciu.

### Adjustment Lock

Docelowy moment obrotowy można szybko ustawić za pomocą pokrętła regulacyjnego. Następnie pokrętło można zdjąć, aby zapobiec późniejszej regulacji. Dołączona śruba blokująca (Torx® Tamper Resistant) i samoprzylepna plomba zapewniają dodatkową ochronę przed manipulacją.



### 2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.





## DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2.

W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

### Rysunek techniczny.

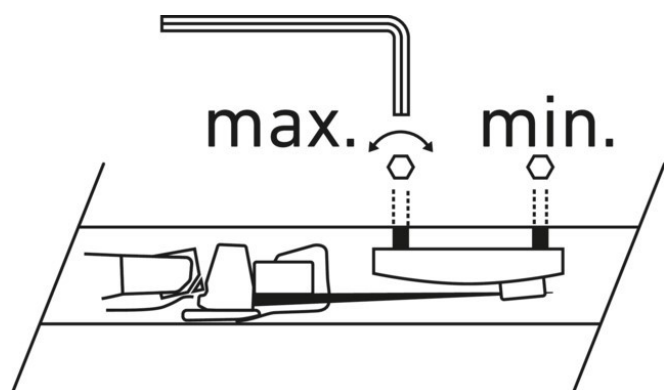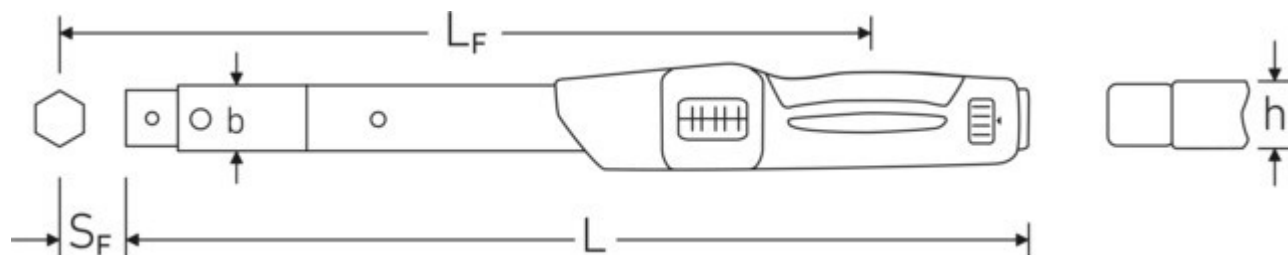

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96503005		Klucz dynamometryczny serie 730/5 FIX      MANOSKOP 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 4018754269433 mm Dł. 330mm	
96503010		Klucz dynamometryczny serie 730/10 FIX      MANOSKOP 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 4018754269440 mm Dł. 386mm	
96503012		Klucz dynamometryczny serie 730/12 FIX      MANOSKOP 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 4018754269457 mm Dł. 421mm	
96503020		Klucz dynamometryczny serie 730/20 FIX      MANOSKOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 4018754269464 mm Dł. 467mm	
96503040		Klucz dynamometryczny serie 730/40 FIX      MANOSKOP 730 Fix 80-400N·m 14 x 18 4018754269471 mm Dł. 607mm	
96503065	730/65 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 890mm	4018754269655
96503465	730NII/65 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm Dł. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm Dł. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm Dł. 1363mm	4018754269679

GTIN.



Akcesoria (dla).



81370002 Skrzynia z  
tworzywa sztucznego,  
pusta

